

zetDress® zetMask®

Einweg-Schutzkleidung

ZVG®
* SINCE 1973 *



Für die Sicherheit am Arbeitsplatz.

zetDress® Einweg-Schutzkleidung

Sicherheit plus Tragekomfort

Die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) muss den speziellen Anforderungen des jeweiligen Arbeitsbereichs in Industrie oder Handwerk angepasst werden.


Es werden drei PSA-Kategorien unterschieden:


- I. geringfügiges Risiko,
- II. mittlere Risiken, die ernste Verletzungen zur Folge haben können,
- III. tödliche oder nicht mehr rückgängig zu machende Schäden.


Die Kategorisierung der Einweg-Schutzanzüge des **zetDress®**-Programms erfolgte nach ausführlicher Prüfung gemäß EU-Gesundheits- und -Sicherheitsrichtlinien in Bezug auf Arbeitsschutz. Die CE-geprüften, qualitativ hochwertigen **zetDress®**-Overalls bieten für den individuellen Zweck die jeweils entsprechende Schutzwirkung. Stellen Sie sich Ihre persönliche Schutzausrüstung gemäß Ihren spezifischen Bedürfnissen zusammen.


zetDress®
Das Schutzkleidungs-Programm aus eigener Herstellung. Overalls, Jacken, Hosen, Blousons, Kittel und Weiteres aus dem Ergänzungsprogramm zum Schutz vor schmutzenden, aggressiven und giftigen Stoffen.


Zur eindeutigen Kennzeichnung der Schutzstufe wurden verschiedene Normen festgelegt:


 **Für Kleidung mit spraydichten Nähten**
Typ 4: EN 14605:2005, A1:2009 – Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien. Leistungsanforderungen für Kleidung mit spraydichten Nähten
Typ 4B: EN 14126:2003, AC:2004 – erfüllen zusätzlich die Biobarriere-Anforderungen

 **Schutz gegen gesundheitsgefährdende feste Stäube**
Typ 5: EN 13982-1:2004, A1:2010 – Schutzkleidung zur Anwendung gegen trockene Partikel. Leistungsanforderungen für Schutzkleidung, die für den gesamten Körper Schutz gegen luftgetragene feste Partikel gewährt. Diese Schutzanzüge entsprechen der Anforderung $L_{pm}82/90 < 30\%$ und $L_{s}8/10 < 15\%$
Typ 5B: EN 14126:2003, AC:2004 – erfüllen zusätzlich die Biobarriere-Anforderungen

 **Schutzkleidung gegen giftige Stäube**
Typ 5B: EN 1073-2:2002, AC:2004 – Schutzkleidung gegen radioaktive Staubpartikel (Variante des Tests für Kleidungsstücke des Typs 5B)


 **Schutz gegen leichte Spritzer**
Typ 6: EN13034:2005, A1:2019 – Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien. Leistungsanforderungen für Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien. Die Schutzanzüge haben den vollständigen Test für Anzüge durchlaufen (5.2)
Typ 6B: EN 14126:2003, AC:2004 – erfüllen zusätzlich die Biobarriere-Anforderungen


 **Schutzkleidung gegen Infektionserreger**
Typ 4B, 5B, 6B: EN 14126:2003, AC:2004 – Leistungsanforderungen für Schutzkleidung gegen Infektionserreger (biologische Schadstoffe)

 **Antistatische Schutzkleidung**
EN 1149-5:2008 – Leistungsanforderungen für Schutzkleidung mit antistatischen Eigenschaften: Oberflächenwiderstand ($< 2.5 \times 10^9 \Omega$). Bekleidungsstücke sind behandelt, um auf der Innenseite statisch ableitend zu sein.

 **Chemikalienschutzbekleidung**


 Nicht wiederverwenden.

 Weitere Informationen finden Sie auf der Umverpackung

 Sämtliche in Europa verkaufte PSA muss die CE-Kennzeichnung tragen und die Anforderungen der anzuwendenden Normen erfüllen. Die Normen beziehen sich auf den Schutz gegen verschiedene Arten von Gefahren.

Unsere Schutzkleidung wird nach der **PSA-Richtlinie 89/686/EEC, (EU) 2016/425** getestet.

Overall-Größen



Wählen Sie zur Bestimmung der benötigten Overall-Größe den entsprechenden Wert für Brustumfang und Körpergröße des Trägers.

Größe	Körpergröße	Brustumfang
S	164–170	84– 92
M	170–176	92–100
L	176–182	100–108
XL	182–188	108–116
2XL	188–194	116–124
3XL	194–200	124–132

secutex® SL

Partikel- und sprühdichte Chemikalienschutzkleidung

Der Einweg-Overall **secutex® SL** ist geeignet für alle Bereiche, in denen Personen Spritzern gesundheitsgefährdender Chemikalien oder aggressiven Feinstäuben ausgesetzt sind, z. B. in Lackierereien oder bei Labor- und Dekontaminierungsarbeiten

Eigenschaften

Antistatisch • fusselfrei • abriebfest

Besondere Merkmale

- Material Polyethylen/Polypropylen
- Virenschutzprüfung nach EU-Norm 14126:2003, AC:2004 bestanden
- Orange abgeklebte Nähte
- Reißverschlussabdeckleiste
- Doppelläufiger Reißverschluss
- Kapuze mit elastischem Bund
- Taillen-, Arm- und Beingummi
- Daumenschlaufen
- Genäht und mit PE-Streifen geheftet

Kategorie III/CE 0624/ Typ 4B + 5B + 6B

Overall Z2, secutex® SL

Weiß mit orange abgeklebten Nähten,
VE = 25 Stück,
lieferbar in folgenden Größen:

- | | |
|----------------|--------------|
| 2/M (48/50) | • Art. 30512 |
| 3/L (52/54) | • Art. 30513 |
| 4/XL (56/58) | • Art. 30514 |
| 5/XXL (60/62) | • Art. 30515 |
| 6/XXXL (64/66) | • Art. 30516 |



Persönliche Schutzausrüstung

Infektionsschutz-Set: Persönliche Schutzausrüstung für den Einsatz in der Chemischen Industrie und im Katastrophenschutz. Alle Bestandteile entsprechen den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Katastrophenmedizin e.V.

im Wiederverschlussbeutel, VE = 20 Sets • Art. 30256-00

Bestandteile: 1 Overall **secutex® SL** gem. Kategorie III, Typ 4B + 5B + 6B, Gr. 5 (XXL) (mit Virenschutzprüfung nach EU Norm 14126:2003, AC:2004) • 1 **Atemschutzmaske FFP3** mit Ausatemventil gem. EN 149:2001, A1:2009, (EU) 2016/425 • 1 Paar **Überziehschuhe PE**, blau • 2 Paar **Nitrilhandschuhe**, Gr. L (extra lang) • 1 **Schutzbrille**, mit indirekter Belüftung, beschlagfrei • 1 **Entsorgungsbeutel** (Abfallgruppe C), mit Aufdruck/Etikett

secutex® pro 5/6

Partikel- und begrenzt sprühdichte Chemikalienschutzkleidung

Der **secutex® pro 5/6** Overall schützt vor Feinstäuben und vor Spritzern aggressiver flüssiger Chemikalien. Sein hoher Tragekomfort wird ergänzt durch den großzügigen Schnitt des Overalls, der eine sehr gute Bewegungsfreiheit ermöglicht. Eingesetzt wird er beispielsweise in der Bau-, Altlasten- oder Asbestsanierung, bei Sprüharbeiten in der Landwirtschaft und für Industrie- und Autolackierer.

Eigenschaften

Antistatisch • fusselfrei • abriebfest

Besondere Merkmale

- Material Polypropylen-Spinnvlies + Polyethylenlaminat
- Virenschutzprüfung nach EU-Norm 14126:2003, AC:2004 bestanden
- Reißverschlussabdeckleiste
- Doppelläufiger Reißverschluss
- Kapuze mit elastischem Bund
- Taillen-, Arm- und Beingummi

Kategorie III/CE 0624/ Typ 5B + 6B

Overall Z2, secutex® pro 5/6

Weiß, VE = 25 Stück,
lieferbar in folgenden Größen:

- | | |
|----------------|--------------|
| 2/M (48/50) | • Art. 30442 |
| 3/L (52/54) | • Art. 30443 |
| 4/XL (56/58) | • Art. 30444 |
| 5/XXL (60/62) | • Art. 30445 |
| 6/XXXL (64/66) | • Art. 30446 |



Jeder Overall ist einzeln verpackt.

zetDress® Einweg-Schutzkleidung



tritex® pro weiß/blau

Partikeldichte und begrenzt spritzdichte Chemikalienschutzkleidung

Der Einweg-Overall **tritex® pro** schützt sicher vor Feinstäuben und vor Spritzern flüssiger Chemikalien. Die Atmungsaktivität des Materials sorgt für hohen Tragekomfort und eignet sich z. B. in der Produktion und Abfüllung in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie, als Veterinärschutzkleidung, zur Inspektions-, Wartungs- und Sanierungsarbeiten auch von glasfaserhaltigem Material und zur Asbestentsorgung.

Eigenschaften

Antistatisch • fusselfrei • abriebfest •
atmungsaktiv

Kategorie III/CE 0624/

Typ 5 + 6



Besondere Merkmale

- Mehrschichtiges SMS-Material
- Reißverschlussabdeckleiste
- Doppelläufiger Reißverschluss
- Kapuze mit elastischem Bund
- Tailen-, Arm- und Beingummi



Overall Z2, tritex® pro weiß

Weiß, VE = 25 Stück

lieferbar in folgenden Größen:

- | | |
|----------------|--------------|
| 2/M (48/50) | • Art. 30752 |
| 3/L (52/54) | • Art. 30753 |
| 4/XL (56/58) | • Art. 30754 |
| 5/XXL (60/62) | • Art. 30755 |
| 6/XXXL (64/66) | • Art. 30756 |

Overall Z2, tritex® pro blau

Blau, VE = 25 Stück

lieferbar in folgenden Größen:

- | | |
|----------------|--------------|
| 2/M (48/50) | • Art. 30622 |
| 3/L (52/54) | • Art. 30623 |
| 4/XL (56/58) | • Art. 30624 |
| 5/XXL (60/62) | • Art. 30625 |
| 6/XXXL (64/66) | • Art. 30626 |



paint-tex® plus

Partikeldichte Chemikalienschutzkleidung

Der **paint-tex® plus** Overall schützt zuverlässig vor gesundheitsgefährdenden Feinstäuben und kommt in Industrie- und Autolackierereien, bei Renovierungsarbeiten oder in der Altlasten- und Asbestsanierung zum Einsatz. Er ist auch als Kombination Jacke-Hose erhältlich.

Eigenschaften

Antistatisch • fusselfrei • abriebfest • atmungsaktiv

Besondere Merkmale

- Mehrschichtiges SMS-Material
- Reißverschlussabdeckleiste
- Doppelläufiger Reißverschluss
- Kapuze mit elastischem Bund
- Tailen-, Arm- und Beingummi


Kategorie III/CE 10123/ Typ 5 + 6

Overall Z2, paint-tex® plus

Hellgrau, VE = 25 Stück

lieferbar in folgenden Größen:

- | | |
|----------------|--------------|
| 2/M (48/50) | • Art. 30762 |
| 3/L (52/54) | • Art. 30763 |
| 4/XL (56/58) | • Art. 30764 |
| 5/XXL (60/62) | • Art. 30765 |
| 6/XXXL (64/66) | • Art. 30766 |

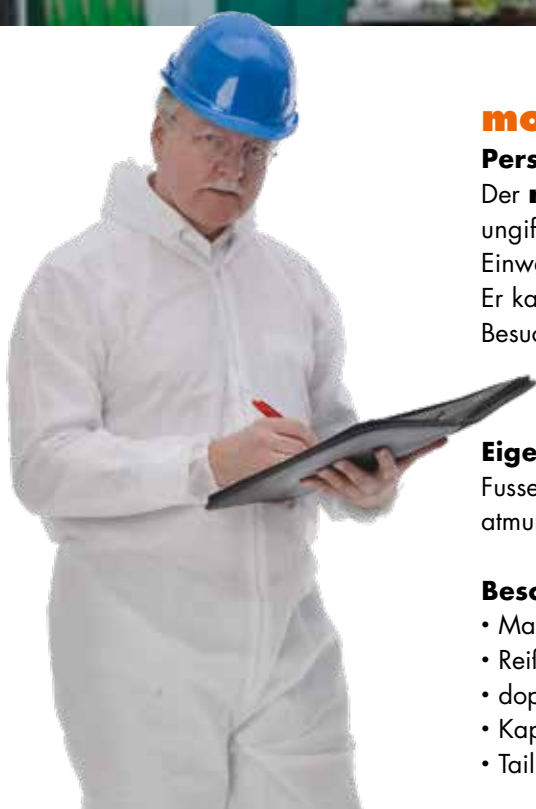

monotex®

Personenschutzbekleidung gegen grobe Verschmutzungen

Der **monotex®** Overall gewährt Schutz vor groben, nicht aggressiven und ungiftigen Schmutz- bzw. Staubpartikeln. Der sehr bequeme und atmungsaktive Einweg-Schutzanzug darf jedoch nicht in Gefahrenbereichen eingesetzt werden. Er kann z. B. für Schmutz- und Reinigungsarbeiten jeder Art oder als Besucheranzug eingesetzt werden.

Eigenschaften

Fusselfrei • abriebfest • sehr atmungsaktiv

Besondere Merkmale

- Material 100% Polypropylen
- Reißverschlussabdeckleiste
- doppelläufiger Reißverschluss
- Kapuze mit elastischem Bund
- Tailen-, Arm- und Beingummi

Kategorie I

Overall Z2, monotex®

Weiß, VE = 50 Stück

lieferbar in folgenden Größen:

- | | |
|----------------|--------------|
| 3/L (52/54) | • Art. 30733 |
| 4/XL (56/58) | • Art. 30734 |
| 5/XXL (60/62) | • Art. 30735 |
| 6/XXXL (64/66) | • Art. 30736 |

zetDress® Ergänzungsprogramm

Einweg-Jacken, -Hosen, -Kittel und mehr

Große Herausforderungen bedürfen im Arbeitsalltag der besonderen Aufmerksamkeit. Deshalb wird das **zetDress®**-Schutzkleidungs-Programm durch zahlreiche sinnvolle Produkte ergänzt.



Produkte in secutex pro® 5/6 Qualität	Größe	VE	Art.
Malerjacke Z15 , Reißverschluss, Bund- und Armgummis, Kapuze	3/L (52/54)	50 Stück	30263-90
	4/XL (56/58)	50 Stück	30264-90
	5/XXL (60/62)	50 Stück	30265-90
Hose Z20 , weiß, mit Gummizug	3/L (52/54)	50 Stück	30223-90
	4/XL (56/58)	50 Stück	30224-90
	5/XXL (60/62)	50 Stück	30225-90
Kittel Z10 , weiß, Druckknöpfe, Kragen, drei Taschen, Armgummis	3/L (52/54)	50 Stück	30203-90
	4/XL (56/58)	50 Stück	30204-90
	5/XXL (60/62)	50 Stück	30205-90
Kapuze Z30 , weiß, Gummizug, Schulterabdeckung ①		200 Stück	30240-00
Schürze Z40 , weiß, hohe Ausführung mit Gürtel ②		150 Stück	30245-00
Armstulpen Z35 , weiß, ca. 38 cm lang, mit zwei Armgummis		100 Paar	30241-90
Reifenschutz Z55 , weiß, für Pkw, mit Gummizug		100 Stück	30401-00
Überziehschuhe Z50 , weiß, flache Ausführung ③	weiß, hohe Ausführung, mit Gummizug ④	200 Paar	30250-90
	weiß, hohe Ausführung zum Binden ⑤	150 Paar	30251-00
	weiß, flach, mit Laufsohle ⑥	150 Paar	30252-00
	weiß, flach, mit Laufsohle ⑥	100 Paar	30254-90
Überziehschuhe			
Überziehschuhe PE , blau, flache Ausführung ⑦	ca. 15 x 36 cm	5.000 Stück (50 x 100)	30350-00
	ca. 15 x 41 cm	2.000 Stück (10 x 200)	30350-03
Vlies-Überziehschuhe , weiß ⑧	ca. 16,5 x 42 cm	800 Stück (16 x 50)	30352-00
Produkte in paint-tex® plus Qualität			
Malerjacke Z15 Entspricht nur in Kombination mit Hose paint-tex® plus Typ 5 + 6 Hellgrau, Reißverschluss, Bund- und Armgummis, Kapuze	3/L (52/54)	50 Stück	30783-00
	4/XL (56/58)	50 Stück	30784-00
	5/XXL (60/62)	50 Stück	30785-00
Hose Z20 Entspricht nur in Kombination mit Malerjacke paint-tex® plus Typ 5 + 6 Hellgrau, mit Gummizug	3/L (52/54)	50 Stück	30793-00
	4/XL (56/58)	50 Stück	30794-00
	5/XXL (60/62)	50 Stück	30795-00
Kittel Z10 , weiß, Druckknöpfe, Kragen, drei Taschen, Armgummis	3/L (52/54)	50 Stück	30773-00
	4/XL (56/58)	50 Stück	30774-00
	5/XXL (60/62)	50 Stück	30775-00
Vlieskittel			
Vlieskittel , weiß, aus Polypropylen-Spinnvlies, mit Druckknöpfen und Gummizugbündchen	4/XL (56/58)	50 Stück	30813-01
	5/XXL (60/62)	50 Stück	30814-01
Vlieskittel , weiß, aus Polypropylen-Spinnvlies, mit Taschen, Druckknöpfen und Gummizugbündchen	4/XL (56/58)	50 Stück	30813-00
	5/XXL (60/62)	50 Stück	30814-00
PE-Einmalschürzen			
PE-Einmalschürze , weiß, aus Polyethylenfolie, 125 cm, gehämmert, einzeln gefaltet zur einfachen Entnahme		1.000 Stück (10 x 100)	80160-00
PE-Einmalschürze , blau, aus Polyethylenfolie, 125 cm, gehämmert, einzeln gefaltet zur einfachen Entnahme		1.000 Stück (10 x 100)	80160-01
PE-Einmalschürze , weiß, aus Polyethylenfolie, 140 cm, gehämmert, einzeln gefaltet zur einfachen Entnahme		1.000 Stück (10 x 100)	80160-02

Jede Jacke, jede Hose, jeder Kittel ist einzeln verpackt.

Handschuhe

VE = 1.000 Stück (10 x 100) im Karton (63 Kartons/Palette)

Vinylhandschuhe

Leicht gepudert*, lieferbar in folgenden Größen:

S/6-7 · Art. 80552-00 M/7-8 · Art. 80553-00
L/8-9 · Art. 80554-00 XL/9-10 · Art. 80554-01

Ungepudert, lieferbar in folgenden Größen:

S/6-7 · Art. 80558-00 M/7-8 · Art. 80558-01
L/8-9 · Art. 80558-02 XL/9-10 · Art. 80558-03

Nitrilhandschuhe

Blau, **puderfrei**, lieferbar in folgenden Größen:

S/6-7 · Art. 80580-00 M/7-8 · Art. 80580-01
L/8-9 · Art. 80580-02 XL/9-10 · Art. 80580-03

Mundschutz/Masken

Mundschutz

Schutz vor groben Staubpartikeln,
50 Stück je Box, VE = 1.000 Stück (20 x 50)
· Art. 30985-00



3er-Halterung

Für Handschuhboxen, verchromt,
42,4 x 25,4 x 8,6 cm (L x B x H),
mit Befestigungsmaterial, VE = 1 Stück
· Art. 60094-03



Latexhandschuhe

Leicht gepudert*, lieferbar in folgenden Größen:

S/6-7 · Art. 80555-00 M/7-8 · Art. 80556-00
L/8-9 · Art. 80557-00 XL/9-10 · Art. 80557-01

Ungepudert, lieferbar in folgenden Größen:

S/6-7 · Art. 80559-00 M/7-8 · Art. 80559-01
L/8-9 · Art. 80559-02 XL/9-10 · Art. 80559-03

OP-Masken

3-lagig, Typ II, Filterwirkung (BFE) > 98 %,
EN 14683, 50 Stück je Box, VE = 2.000 Stück (40 x 50)

grün, mit Bändern

· Art. 30961-00

grün, mit Gummizug


· Art. 30960-00

blau, mit Bändern

· Art. 30961-01

blau, mit Gummizug

· Art. 30960-01



zetMask® Einweg-Atemschutzmasken

Filtermasken für zahlreiche Anwendungsgebiete unterschiedlicher Schutzklassen:

FFP1

sind geeignet für Reparatur-, Reinigungs- und Textilarbeiten, für die Bearbeitung verschiedener Rohstoffe wie Metall oder Glas etc. Sie bieten zuverlässigen Schutz vor groben gesundheitsgefährdenden Partikeln. Geprüfter Mindestschutz bis zum 4-Fachen des MAK-Werts (MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration).

FFP2

eignen sich für den Einsatz bei Schweißarbeiten, Arbeiten mit Kalk, Glasfasern etc. Sie bieten Schutz bis zum 12-Fachen des MAK-Werts und schützen vor Partikeln gesundheitsgefährdender mindergiftiger, fester und flüssiger Stoffe.

FFP3

werden bevorzugt im chemisch-technischen Bereich, in der Müllverbrennung oder in der Pharmaindustrie eingesetzt. Diese Masken bieten Schutz gegen gesundheitsgefährdende giftige, feste und flüssige Partikel und sind mit Ausatemventil erhältlich. Geprüfter Mindestschutz bis zum 50-Fachen des MAK-Werts. Die nach Standard **EN 149:2001, A1:2009, (EU) 2016/425** zertifizierten Masken sollten zum Schutz vor partikelförmigen Schadstoffen wie z.B. Staub, Rauch, Spray und Nebel nicht aber zum Schutz vor Gasen verwendet werden.

Beispiele zur Wahl des geeigneten Atemschutzes

Anwendungen/Tätigkeiten	gesundheitsgefähr. Material	Maske
Schleifen, Schneiden, Bohren	Steinstaub (Quarz und Granit) Farbe/Lacke Eisenstaub Hartholz	P2, P2 V und P3 V P2, P2 V, P3, P3 V P2 CV P2, P2 V und P3 V
Schweißen	eisenhaltiger Metallrauch	P3 V, P2 CV
Infektionsschutz, Pharmaindustrie	Viren, Bakterien	P3 V
Tierzucht	Häute, Pelze, Federn	P1, P1 V, P2, P2 V, P3 V
Instandsetzung/Entsorgung, Müllverbrennung	Asbest	P3 V

zetMask® Einweg-Atemschutzmasken

Hochwirksam, hautsympathisch und komfortabel

Das **Standard-Programm** besticht durch den sehr leichten, klassisch vorgeformten Maskenkörper und einen mit Schaumstoff gepolsterten Nasenbereich.

Besondere Merkmale

- Garantiert druckfreier Dichtsitz
- Effektiver Schutz
- FFP3 mit Rundumdichtlippe

Die Feinstaubfiltermasken des **Standard plus-Programms** sind individuell anpassbar und garantieren einen komfortablen Sitz.

Besondere Merkmale

- Hoher Wirkungsgrad bei minimalem Platzbedarf
- Elastische Rundumbänderung
- Hygienische Einzelverpackung inklusive
- Mit Schaumstoff gepolsterter Nasenbereich

Die Feinstaubfiltermasken des **Komfort-Programms** zeichnen sich durch ihren geringen Atemwiderstand bei hoher Filterkapazität aus. Dies gilt auch für die Masken ohne Ausatemventil.

Besondere Merkmale

- Spitzenqualität für Spitzenansprüche
- Mit Schaumstoff gepolsterter Nasenbereich
- Flach faltbar, einzeln hygienisch verpackt
- Mit solider elastischer Rundumbänderung



Farbcodierung:

● FFP1 ● FFP2 ● FFP3

FFP1 NR D

240 Stück (12 x 20) · Art. 30971-94

FFP2 NR D mit Ausatemventil

120 Stück (12 x 10) · Art. 30972-94

FFP3 NR D mit Ausatemventil und Rundumdichtlippe

60 Stück (12 x 5) · Art. 30973-94

Farbcodierung:

● FFP1 ● FFP2 ● FFP3

FFP1 NR D

240 Stück (12 x 20) · Art. 30986-10

FFP2 NR D mit Ausatemventil

240 Stück (12 x 20) · Art. 30931-94

FFP2 NR D

240 Stück (12 x 20) · Art. 30936-94

FFP2 NR D

240 Stück (12 x 20) · Art. 30941-20

FFP2 NR D mit Ausatemventil

240 Stück (12 x 20) · Art. 30941-20V

FFP3 NR D mit Ausatemventil

240 Stück (12 x 20) · Art. 30932-94

FFP3 NR D*

240 Stück (12 x 20) · Art. 30933-94

FFP3 NR D mit Ausatemventil

240 Stück (12 x 20) · Art. 30953-30V

Farbcodierung:

● FFP1 ● FFP2 ● FFP3

FFP1 NR D

200 Stück (10 x 20) · Art. 30986-94

FFP2 NR D

200 Stück (10 x 20) · Art. 30941-94

FFP2 NR D mit Ausatemventil

150 Stück (10 x 15) · Art. 30943-94

FFP2 NR D mit Ausatemventil und Aktivkohlefilter

150 Stück (10 x 15) · Art. 30945-94

FFP3 NR D mit Ausatemventil

150 Stück (10 x 15) · Art. 30953-94

FFP	Filtering face piece, partikelfiltrierende Halbmasken
P1-P3	Filterklasse
V	Ventil
D	Dolomit Test bestanden
NR	Nur für eine Schicht verwenden (non reusable)

*30933-94 = CE 0086

ZVG
Zellstoff-Verarbeitung AG
Zentrale
Fenchackerweg 2-4
CH-4704 Niederbipp
Tel.: +41 (0)62 396 44 77
Fax: +41 (0)62 396 44 78
info@zvg.ch
www.zvg.ch

ZVG
Zellstoff Vertriebs GesmbH
International Branch
Ottogasse 1
A-2333 Leopoldsdorf
Tel.: +43 (0) 2235 42 939 0
Fax: +43 (0) 2235 42 939 28
info@zvg-international.com
www.zvg-international.com

ZVG CZ s.r.o.
Dobšická 3580/17
CZ-67182 Znojmo
Tel.: +420 515 221 508
Fax: +420 515 221 709
info@zvg.cz
www.zvg.cz

Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler. Irrtümer vorbehalten, Abbildungen unverbindlich, technische Änderungen und Verbesserungen sind möglich und behalten wir uns ebenfalls vor.

zetGastro Servieren und mehr
zetZubehör Reinigungsbehälter/Walzen
zetMatic Spendsysteme
zetMedica Ärzte- und Spinalbedarf
zetClean Reinigungs- und Pflegemittel
zetGigant Toilettenhygiene
zetRoll Handtuchrollen-Systeme
zetForm Falltücher-Systeme
zetSorb Ölsaugtücher
zetPutz Putztücher/Putzrollen
zetMask Einweg-Atemschutzmasken
zetDress Einweg-Schutzkleidung